


Charrue déchaumeuse VF-GP (dents 40x40 AL)



Équipement standard :

- › Châssis en acier structurel 100x100x8 mm jusqu'au modèle VF-9-PH GP inclus.
- › Châssis en acier structurel 200x100x8 mm sur modèle VF-9-PH GP.
- › Dent 40x40 AL haute de série.
- › Séparation entre rangées de travail: 360 mm.
- › Séparation entre corps: 525 mm.
- › Bras monté avec sécurite non-stop mécanique à double ressort de renfort (350 mm).
- › 2 roues métalliques de série.
- › Circulation routière: consultez les normes en vigueur dans votre pays.

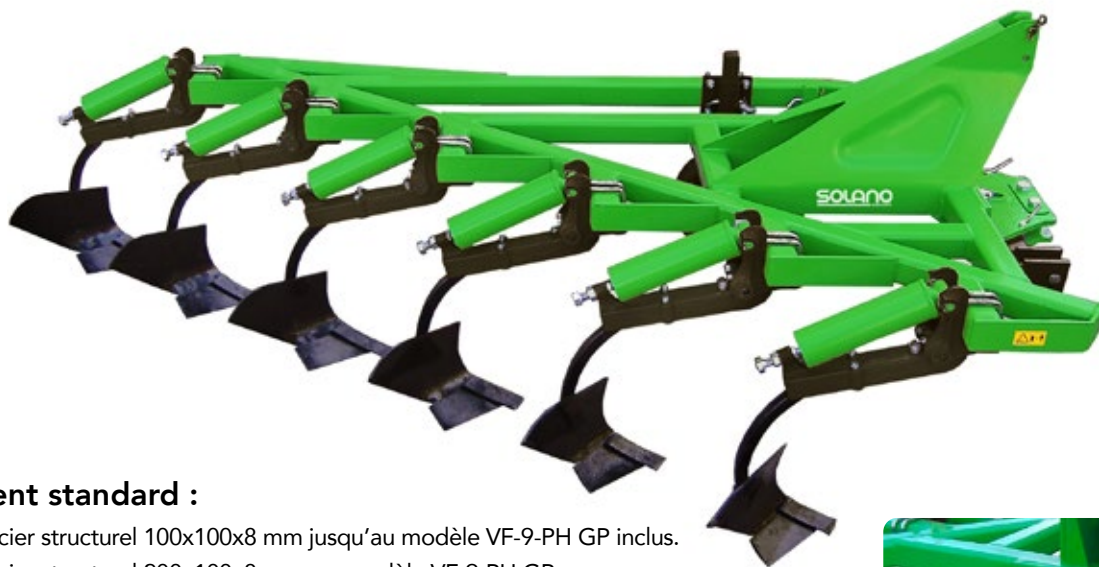

Attelage oscillant

CODE	MODÈLE	DENTS		LARGEUR (m)		POIDS (Kg)	PUISSANCE (CV)
		Total	Sep.	Travail	Transport		
1011040030	VF-6 GP	6	---	2,16	2,16	1.020	100-110
1011040032	VF-7 GP	7	--	2,52	2,65	1.160	110-130
1011040034	VF-8 GP	8	--	2,88	3	1.280	130-160
1011040036	VF-8-PH GP	8	6+2	2,88	2,8	1.405	130-160
1011040038	VF-9-PH GP	9	7+2	3,24	3,05	1.580	160-180
1011040026	VF-10-PH GP	10	2+6+2	3,6	2,65	1.840	180-200

Options



Augmentation de prix pour pliage hydraulique

CODE

2011040001



Augmentation de prix pour pliage manuel

CODE

2011040003



Augmentation de prix pour 1 roue métallique

CODE

2011040005